
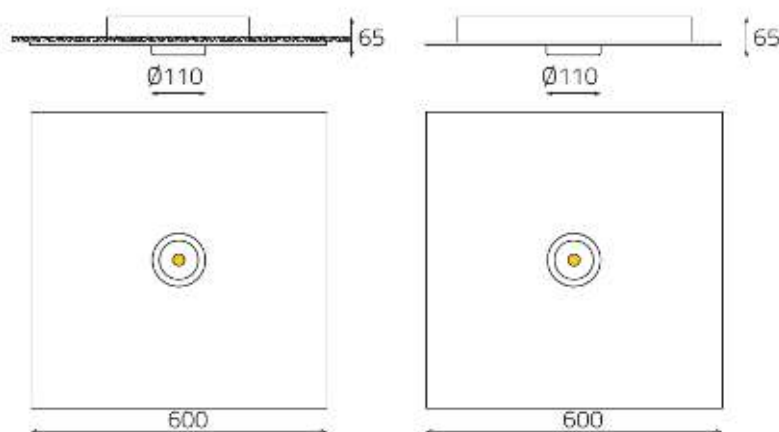


PLAFO SOLE 600X600

(Serie PL60)

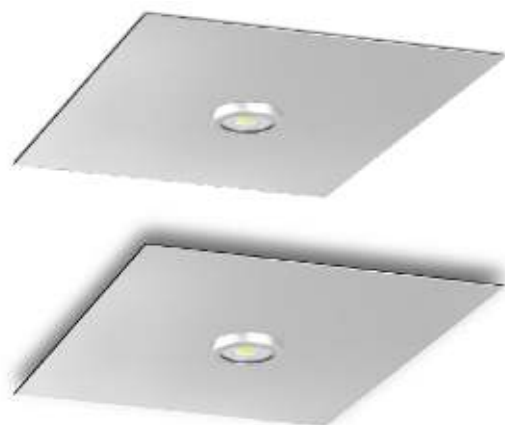

SPECIFICHE GENERALI

Tipologia di prodotto	: Plafoniera per interni
Tipo di montaggio	: A soffitto
Descrizione	: Plafoniera a LED COB max 50W, adatto per installazioni in ambienti interni. Il sistema di fissaggio a soffitto con un'ottica diffondente permette un'illuminazione uniforme. Temperatura massima ambientale +45°C. Disponibile in versioni da 3000K a 6500K.

SPECIFICHE FISICHE

Corpo	: Laminato di alluminio
Finiture	: Alluminio anodizzato 0.8-15micron
Riflettore	: Termoplastico metallizzato a specchio
Schermo di chiusura	: Vetro temprato extra chiaro 6mm (a richiesta satinato)
Guarnizioni	: In gomma e.p.d.m
Viteria	: Acciaio inox 303

SPECIFICHE ELETTRICHE



Pressacavo	: Maxi brass M12 in ottone nichelato
Cavo di alimentazione	: NS20N OR 2x0,50mm2
Alimentatore	: PFC costant current – surge protector

DIMENSIONI E PESO

Dimensioni (mm)	: 600X600
Altezza (mm)	: 65
Peso (kg)	: 3,600

SPECIFICHE ILLUMINOTECNICHE

Descrizione sorgente	: modulo LED COB CITIZEN
Flusso luminoso nominale	: da 2390 lumen a 8025 lumen
Potenza modulo LED nominale (W)	: da 12 a 49
Potenza totale apparecchio assorbita (W)	: da 20 a 55
Temperatura di colore (K)	: 5000K (a richiesta da 3000K a 6500K)
CRI (RA)	: 80
Distribuzione della luce	: Rotosimmetrica - diretta
Fascio luminoso	: 120°



Temperatura di lavoro	: -30°C + 45°C
Vita delle lampade (h)	: > 50000
Indice di degrado	: L70 - LM80-TM21

CERTIFICAZIONI

Conforme a	: CEI EN 60598-1:2008 + A11:2009 - IEC 60598-2-2:RoHS
Garanzia	: 5 anni

Modello	Potenza LED nominale (W)	Potenza totale assorbita (W)	Lumen	Ottica (°)	Dimensioni (mm)	Peso (Kg)
PLAFO6012	12	20	2390	120	600X600Xh65	3.60
PLAFO6025	24	30	4595	120	600X600Xh65	3.60
PLAFO6037	36	45	6565	120	600X600Xh65	3.60
PLAFO6050	49	55	8025	120	600X600Xh65	3.60

Entrambe le plafoniere sono disponibile per montaggio ad incasso (IN) e a plafone (soffitto) (PL)