


## PLAFONIERA TONDA INCASSATA 50W LED 5000K 120° 8025lm

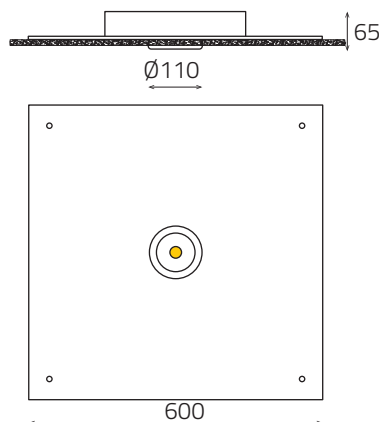

### SPECIFICHE GENERALI

Codice prodotto	: 3600PG125120151
Tipologia di prodotto	: Plafoniera per interni ed esterni
Tipo di montaggio	: A soffitto
Descrizione	: Plafoniera a LED COB max 50W, adatto sia per installazioni in ambienti interni che esterni. Il sistema di fissaggio consente di incassare tenendo il prodotto a raso. Grado di protezione IP65. Temperatura massima ambientale +45°C ( a richiesta fino a +60°)

### SPECIFICHE FISICHE

Corpo	: Trafilato di alluminio
Finiture	: Alluminio anodizzato 0.8-15micron
Riflettore	: Termoplastico metallizzato a specchio
Schermo di chiusura	: Vetro temprato extra chiaro 6mm ( a richiesta satinato )
Guarnizioni	: In gomma e.p.d.m
Viteria	: Acciaio inox 303

### SPECIFICHE ELETTRICHE

Pressacavo	: Maxi brass M12 in ottone nichelato
Cavo di alimentazione	: NS20N OR 2x0,50mm2
Alimentatore	: PFC costant current – surge protector

### DIMENSIONI E PESO

Diametro (mm)	: Ø250
Altezza (mm)	: 65
Peso (kg)	: 2,5

## PLAFONIERA TONDA INCASSATA 50W LED 5000K 120° 8025lm

### SPECIFICHE ILLUMINOTECNICHE

Descrizione sorgente : modulo LED COB CITIZEN 50 Watt – 230V – 50Hz

Flusso luminoso nominale : 8025 lumen

Potenza modulo LED nominale : 49W

Potenza totale apparecchio assorbita : 55W



Temperatura di colore (K) : 5000K ( a richiesta da 2700K a 6500K )

CRI (RA) : 80

Fascio luminoso : 105°

Distribuzione della luce : Rotosimmetrica - diretta

Curva fotometrica

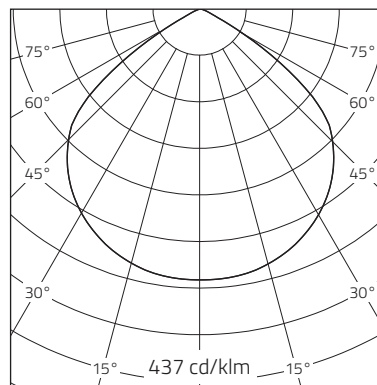

Temperatura di lavoro : -30°C + 45°C (+60° su richiesta)

Vita delle lampade (h) : > 50000

Indice di degrado : L70 - LM80-TM21

### CERTIFICAZIONI

Conforme a : CEI EN 60598-1:2008 + A11:2009 - IEC 60598-2-2:RoHS

Garanzia : 5 anni