





PLAFONIERA TONDA

MODELLO PL16/24 ES



CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Descrizione	: Plafoniera a LED adatta per installazioni a soffitto e parete
Corpo	: Plastica (PC)
Riflettore	: Thermoplastic
Dimensioni (mm)	: 280 x 280 x 55
Peso (Kg)	: 0,78 Kg
Sorgente luminosa	: modulo a LED
Flusso luminoso nominale	: 1920/2750 lumen
Potenza totale apparecchio assorbita (W)	: 16/24W
Temperatura di colore	: 4000K
CRI (RA)	: >90
Fascio luminoso	: 115°
Grado di protezione	: IP65
Classe di isolamento	: II
Classe energetica	: A+
Classe fotobiologica	: Gruppo esente da rischi in conformità alla normativa CEI EN 62471:2010-01, IEC TR 62778:2014
Alimentazione	: Alimentatore 220/240V 50/60Hz

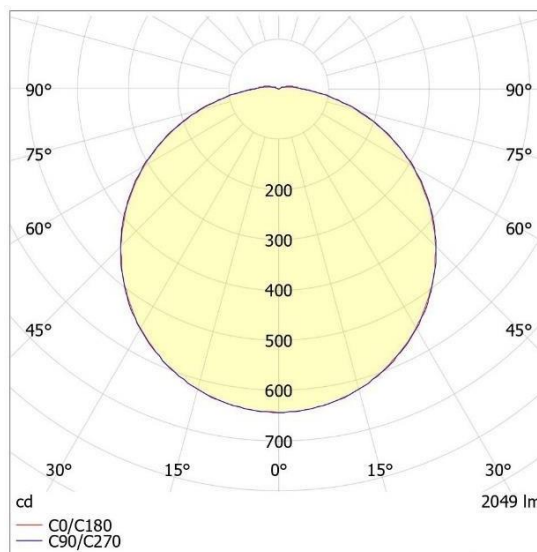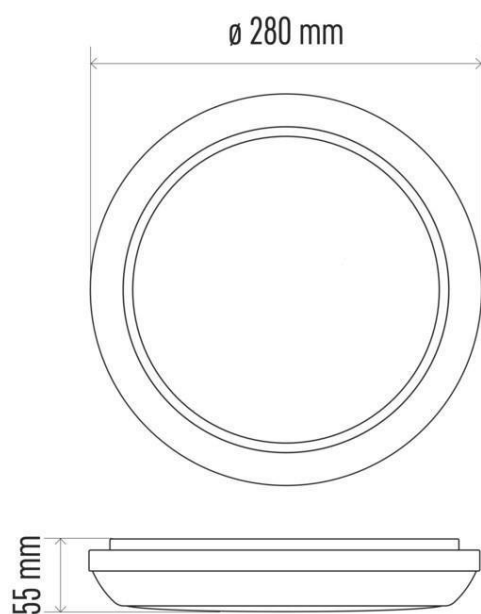

IP 54

IK02

MARCHI E GARANZIE

Norme : CEI EN 60598-1:2008 – IEC 60598-2-2: RohS

Marchio : CE

Garanzia : 3 anni (estendibile fino a 5 anni)